

### 3. SETUP- Einrichten *ArchivCam / MotionCam*

Mit Internet Browser durchführen <http://xxxxxxx> Seitenaufruf

**Vor dem Start des Programms muss noch das Setup gestartet werden!**

Starten Sie den Internet Explorer und geben Sie ein:

[www.domainname.ch/archiv/setup.php](http://www.domainname.ch/archiv/setup.php) (nur Muster)

- [www.domainname.ch](http://www.domainname.ch) = Ihr Homepage Name
  - /archiv = z.B. der Ordnername auf dem FTP-Server
  - /setup.php = ruft das Setup-Programm auf
- Beispiel: [www.domainname.ch/archiv/setup.php](http://www.domainname.ch/archiv/setup.php)

#### Setup Konfiguration *ArchivCam und MotionCam* nur Beispiel

**Stdt Zug, Zugersee Richtung West**

**Konfiguration**

Bezeichnung / Standort:	Stdt Zug, Zugersee Richtung West	Freier Eintrag nicht verändern
Pfad Archivbilder:	../zug/bilder/	Zeitraffer Start z.B 07:00 00 gilt für 24 Stunden
Start Tagesfilm:	07 gültige Eingabe: 00 - 23	Kamera-Typ
Kamera-Typ:	Mobotix, Sony	Auflösung
Bildformat:	800x600	Umrandung Liniendicke
Rahmeneinstellung:	0 0 = ohne Rand, optimal = Rand 2	Randabstand oben / seidl.
Randabstand oben in Pixel:	50	Hintergrundfarbe wählbar
Hintergrundfarbe:	D3D3D3 Hex-Farcode eingeben ohne (#)	Umrandungsfarbe wählbar
Rahmenfarbe:	D3D3D3 Hex-Farcode eingeben ohne (#) <a href="#">Link zur Farbtabelle</a>	Google MAP Längengrade
Map-Koordinaten 1:	47.1702564	Google Map Breitengrade
Map-Koordinaten 2:	8.51499438	Goggle Map Zommfaktor für Mobilfunk benutzer
Zoom für Map:	15 Werte zwischen 1 und 18 möglich, ideal 15	Beschreibung beachten für Installierte Wetterstationen
Mobile Weiche:	ja	
Ersatzbild:	ja	
Url-Meteodaten:	nur für Wetterstationen	
Url-Meteodaten n. Datum:	nur für Wetterstationen	
Fusszeile mit Logo:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fusszeile mit Meteodaten:	<input type="checkbox"/>	Fusszeile für Wetterdaten

speichern

ArchivCam © video-technik.ch

Farbtabelle: <http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm> Google MAP: Nachstehend Anleitung



#### Ersatzbild „JA“

Erzeugt bei Kamera- oder Stromausfall dieses Ersatzbild. Text: **Kamera sendet zur Zeit keine Bilder**

#### Ersatzbild „Nein“

Es wird nach dem letzten Bild im Archiv gesucht (max. innerhalb 30 Tagen) und angezeigt. (Es ist nicht sofort ersichtlich wenn die Kamera steht!)

### Das sollten Sie beachten:

**Pfad Archiv- und Livebild:** Der Pfad muss mit `../` beginnen und mit `/` enden!  
Beispiel: `../archiv/bilder/`

**Wichtig**



`../` bedeutet 2 Ebene retour `./` eine Ebene retour

**Bilder Anzahl Tage zurück\*:** Hier wird angegeben, wie lange zurück die Bilder auf dem Server verbleiben sollen. **Ältere Bilder werden auf dem Server unwiderruflich gelöscht**  
nur bei *MotionCam*

**Intervall-Bilder unter 1 Min.:** Hier wird angegeben, in welchem Intervall die Kamera Bilder zum Server sendet. Dieser Eintrag hat keinen Einfluss auf die Kamerakonfiguration, muss jedoch mit dieser identisch sein!

**Start Tagesfilm:** Hier kann bestimmt werden, wann der Tagesfilm starten soll. 00 = immer

**Kamera Zeitstempel:** Hier ist es möglich, Kameras mit unterschiedlichem Zeitstempel zu Konfigurieren.  
Zurzeit sind Zeitstempel für die Kameras **Mobotix, Sony, Vivotek, Surveon, Qihan, 4G** Verfügbar (wird laufend erweitert)

Mobotix	jjmddHHiiss.jpg
Sony	jjmddHHiiss 1
Surveon	snapshot_00_20121023154002.jpg
Vivotek	jjjmmdd_HHiiss.jpg
Qihan	jjjj-mm-dd-HHiiss.jpg
4G	2016-01-27_11-48-20_007.jpg

Die Installation muss für jede Kamera durchgeführt werden. z.B. `/archiv/./` `/archiv1/./` etc. Die Benennung der Verzeichnisse ist nicht vorgegeben, muss jedoch mit der Kamera-Konfiguration übereinstimmen.  
Das Setup kann zu jeder Zeit angepasst werden z.B. bei Standortwechsel der Kamera, oder Tippfehler etc.  
Nach dem Setup kann das Programm mit [www.domainname.ch/archiv](http://www.domainname.ch/archiv) (nur Muster) gestartet werden, oder in eine Webseite eingebunden werden.

**Achtung:** Um die Daten vor Manipulation der Internet-Besucher zu schützen, sollten Sie **erst wenn alles einwandfrei funktioniert**. (erst nach der Durchführung des letzten Arbeitsgang "Setup") die öffentlich aufrufbare Datei „**setup.php**“ auf dem FTP-Server schützen!  
z.B. setzen Sie vor oder nach **setup.php** z.B. **stop-setup.php** oder **setup-s.php** usw.  
Somit kann über das Internet **nicht** auf die Datei **setup.php** zugegriffen werden.

Den Link ist aufgeführt im Datenblatt unter Position (C)

### (C) **ArchivCam oder MotionCam Setup und Google-MAP Standort einrichten**

**Internet-Aufruf** mit Internet-Browser zum **ArchivCam- oder MotionCam -Setup**  
(Internet-Aufruf mit `www` eingeben)



**Cam1:** [http://www. domainname.ch/archiv/setup.php](http://www.domainname.ch/archiv/setup.php) (nur Muster)

**Cam2:** <http://www.>

**Cam3:** <http://www.>

## Mobiler Zugang:



Es ist möglich mit einem Internettauglichen mobilen Gerät (Smartphone, Tablets etc.) auf die URL zu zugreifen.

**Da bei iPhone, Flash und ActiveX gesperrt sind, bitten wir Sie einen anderen Browser zu installieren**

Mit diesen Flash-Player funktioniert der Zeitraffer-Tagesfilm



Flash Fox Player



Photon Flash Player

**Google Play Store: Photon Flash Player  
Flash Fox Player**

**App Store: Photon Flash Player  
Flash Fox Player**

[www.bau-cam.ch](http://www.bau-cam.ch)

Welche Auflösung zu welcher Kamera (Die Bildauflösung der Kamera, muss mit dieser Einstellung passen)

Mobotix / Sony / Vivotek/ 640 x 480 // 800 x 600 // 1024 x 768

Mobotix 180° Objektiv: 640 x 240 // 800 x 300 // 1280 x 720


Surveon / Quihan: 640 x 480 // 1280 x 720

4G-Cam: 480 x 270 // 512 x 288 // 640 x 240 // 640 x 360 // 768 x 432 // 800 x 300 // 1280 x 720

# Google MAP Kurz Anleitung

<http://www.mapcoordinates.net/>

**Suchen Sie den Kamerastandort** (in dem Beispiel die Stadt Zug, Gartenstrasse)  
Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste den roten Marker auf die Position an welchem die Kamera Installiert ist.

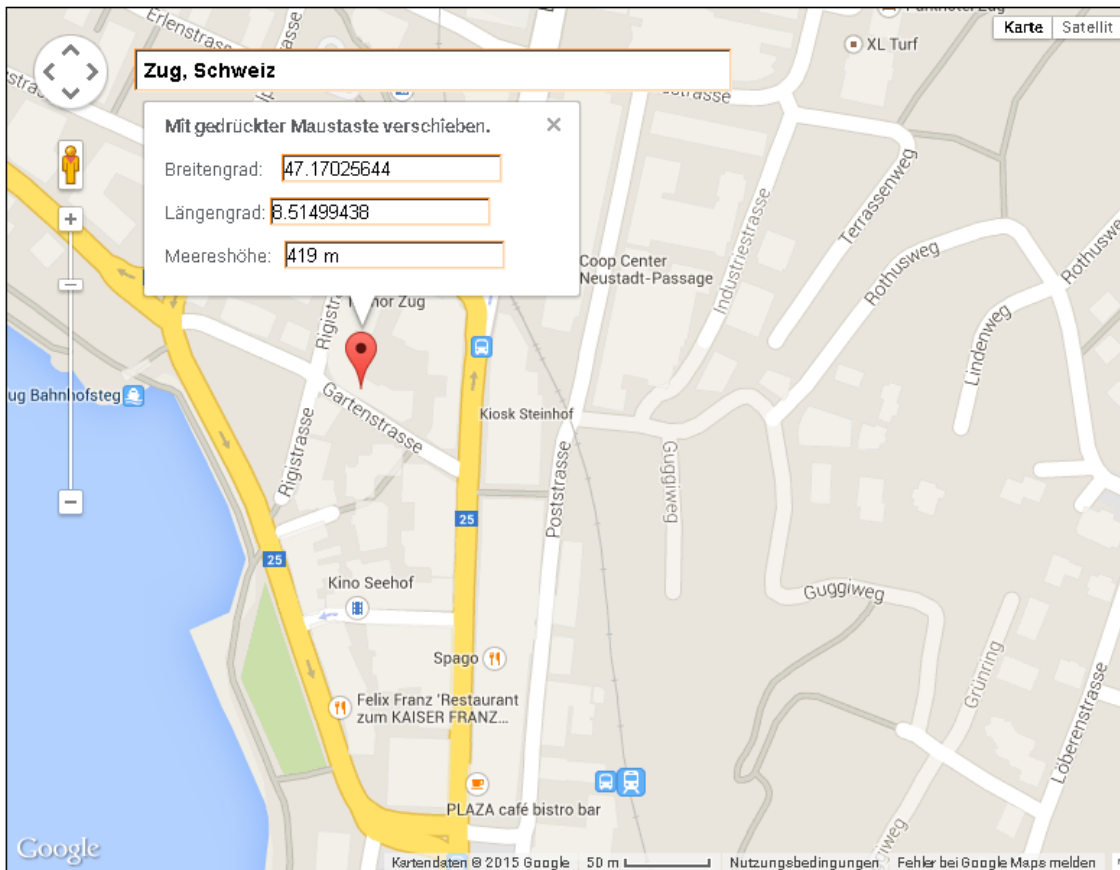

Die Position der Kamera ist gemäss Beispiel:

Im Setup unter Map-Koordinaten1 (Längengrad:) **47.17025644**

Im Setup unter Map-Koordinaten2 (Breitengrad:) **8.51499438**

Die Höhe wird nicht gebraucht

Diese Werte werden im **ArchivCam** oder **MotionCam** eingetragen, oder senden Sie uns diese Koordinaten per E-Mail, dann setzen wir diese für Sie in der Software ein.

So sieht es dann aus: <http://www.reproschicker.ch/zug> (ganz rechts oben MAP: Standort)

Im **ArchivCam** und **MotionCam** sind im erworbenen Programm nachfolgende Anleitungen enthalten:  
1. Mobotix-Kamera einrichten / 2. FTP-Serve-Inst-Anleitung / 3. Setup-einrichten / 4. Lizenz-Vertrag / 5. GOOGLE-MAP Anleitung / 6. Anleitung-Logo-einsetzen

**Somit ist der 3. Teil „SETUP“ abgeschlossen.**

**Achtung:** Bei Veränderungen des Original-Programms, erlischt die Garantie sowie der Support